

technische Änderungen vorbehalten

Serie: L
Messbereich: 20 - 40 mm
Anzeigebereich: 19,5 - 40,5 mm
Zifferschrittwert: 0,01 mm
Skalenteilungswert: -
Messkraft: 1,1 - 1,6 N
Gerätgewicht: 270 g

(Zulässige Abweichungen nach VDI/VDE/DGQ 2618 Bl. 12.1/13.1)
Fehlergrenze "G": 0,03 mm
Wiederholgrenze "r": 0,01 mm

Bezugstemperatur: 20° C
Betriebstemperatur: 10° C - 30° C
Lagertemperatur: -10° C - 50° C

Maßstab: 1:1
Zeichnung-Nr.: DAB-L220-K
Erstelldatum: 03.01.2020
Bearbeiter: B. Schmidt

Änderungsstand: 001
Änderungsdatum: 23.09.2020

Messleistung

Messbereich Meb [mm]


| Nuttiefe A [mm] | Messbereich Meb [mm] | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 |
| 0 | 0 / 78 | 0 / 83,7 | 0 / 84,7 | 0 / 85,1 | 0 / 86,6 | 0 / 86,8 | 0 / 87,0 | 0 / 87,3 | 0 / 88,0 |
| 1 | | 1,5 / 82,4 | 1,5 / 84,2 | 1,5 / 84,9 | 1,5 / 86,2 | 1,5 / 86,7 | 1,5 / 86,9 | 1,5 / 87,1 | 1,5 / 87,7 |
| 2 | | | 1,6 / 83,4 | 1,6 / 84,6 | 1,6 / 85,6 | 1,6 / 86,4 | 1,6 / 86,7 | 1,6 / 87,0 | 1,6 / 87,5 |
| 3 | | | | 1,7 / 83,7 | 1,7 / 84,9 | 1,7 / 85,9 | 1,7 / 86,5 | 1,7 / 86,8 | 1,7 / 87,3 |
| 4 | | | | | 1,9 / 84,2 | 1,9 / 85,1 | 1,9 / 86,1 | 1,9 / 86,7 | 1,9 / 87,0 |
| 5 | | | | | | 2,0 / 84,4 | 2,0 / 85,3 | 2,0 / 86,4 | 2,0 / 86,9 |
| 6 | | | | | | | 2,1 / 84,6 | 2,1 / 85,9 | 2,1 / 86,7 |
| 6,5 | | | | | | | | 2,2 / 85,5 | 2,2 / 86,6 |
| | B / L | | | | | | | | |

B = min. Nutbreite [mm]

L = max. nutzbare Tastarmlänge [mm]

Beispiel: Meb = 26 B = 1,6

A = 2 L = 84,6

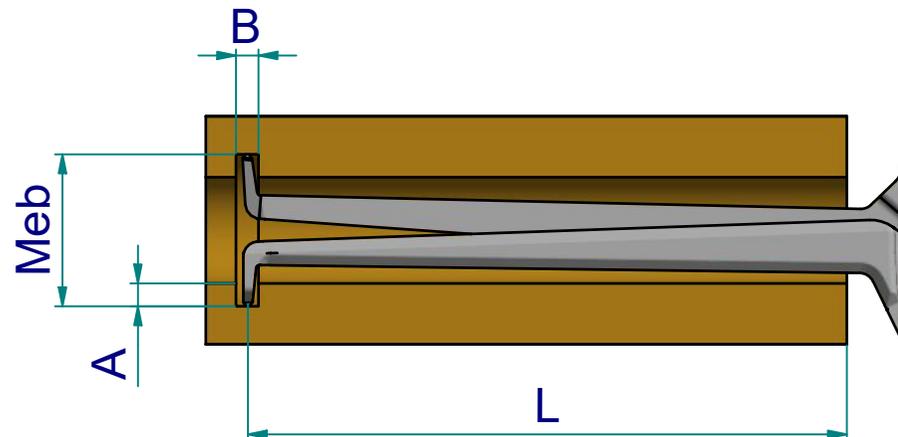


Technische Änderungen vorbehalten

Zeichnung-Nr.: DAB-L220-K
Erstelldatum: 03.01.2020
Bearbeiter: B. Schmidt

Änderungsstand: 001
Änderungsdatum: 23.09.2020

Schnittstellen als Zubehör erhältlich:

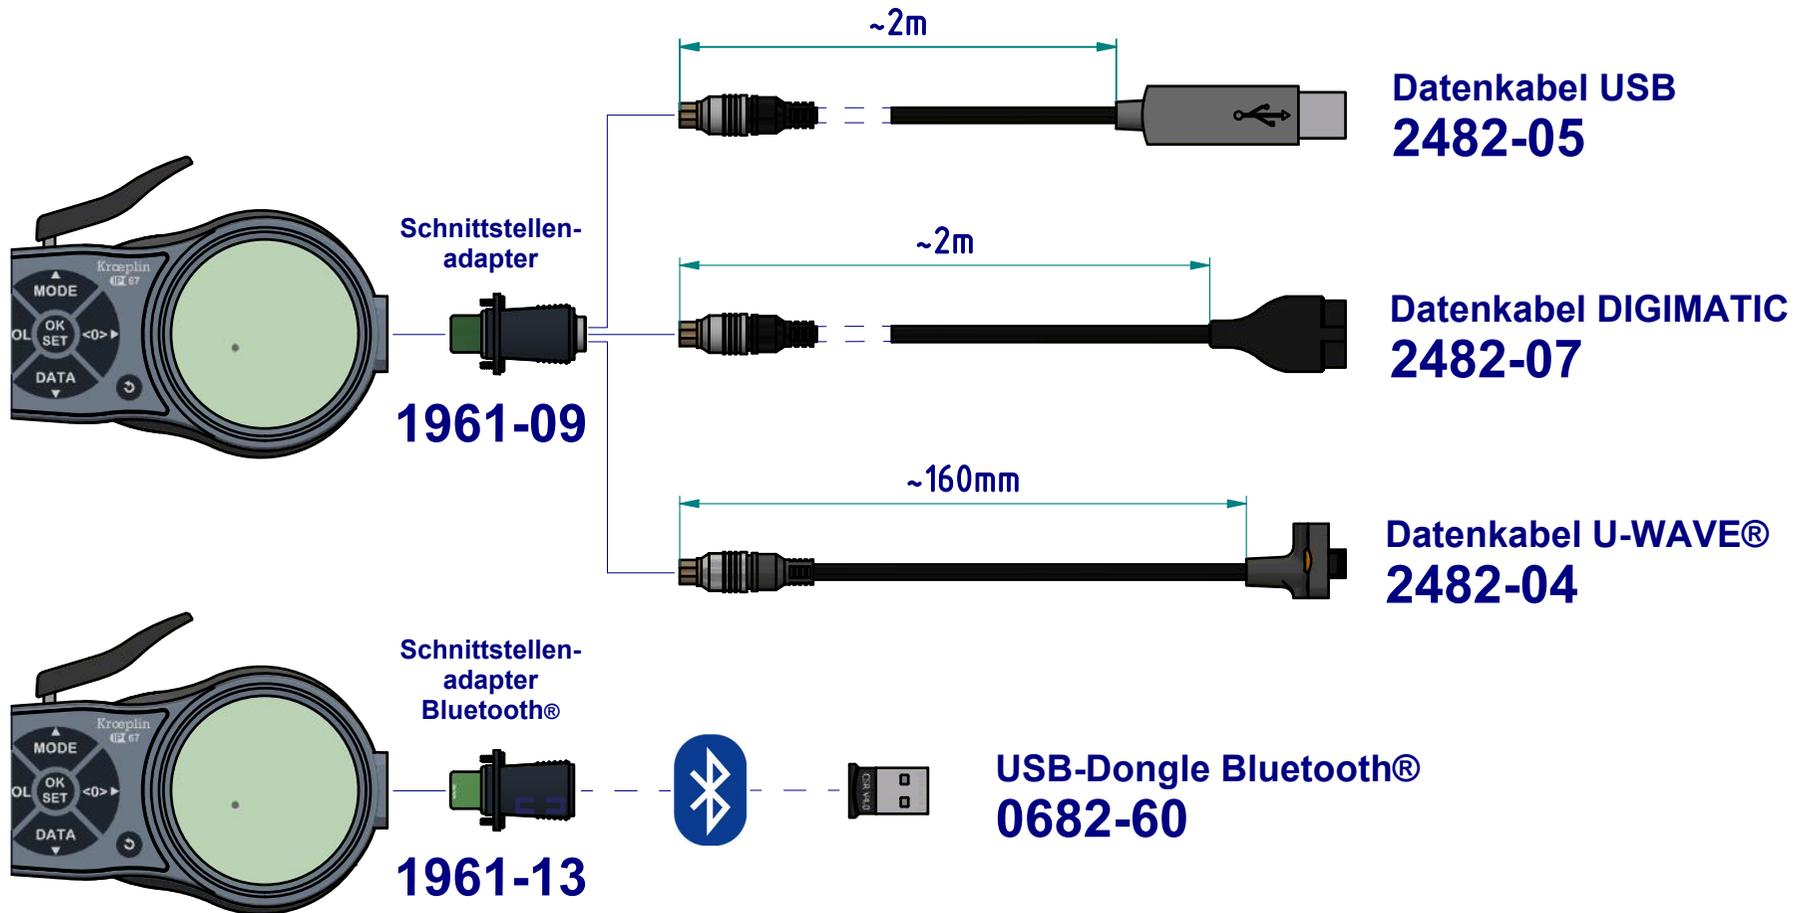

Technische Änderungen vorbehalten

| | |
|-----------------|------------|
| Zeichnung-Nr.: | DAB-L220-K |
| Erstelldatum: | 03.01.2020 |
| Bearbeiter: | B. Schmidt |
| Änderungsstand: | 001 |
| Änderungsdatum: | 23.09.2020 |